


met schijfborstel

CT160

BT85



Vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel.



Auto-nivellerend elektronisch systeem voor een constante perfect op de vloer aangepaste borsteldruk.



Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat.



Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de voetpedaal, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.




Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.



Exclusieve technologieën

TCL acculader (optioneel)

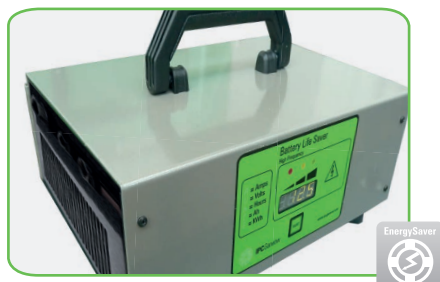

Topping-up Charger Limiter: zorgt voor de beste oplaadcycli voor de accu's. Hierdoor kan de levensduur verdubbelen met behoud van maximale prestaties. Ook afzonderlijk verkrijgbaar: **BLS (Battery Life Saver)**.

Power accu (optioneel)




Onderhoudsvrije gel accu's met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen. Ook verkrijgbaar met batterij pack met 2V elementen.

Reinigingsprogramma's (standaard)



Vloeistoftoevoermogelijkheden:

- in ECO mode voor constant besparen;
- in automatic mode in functie van de machinesnelheid.



Anti-schuimsysteem met speciale elektromechanische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt wanneer de tank vol is.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator.



Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motor

- **Borstelrotatie:** onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- **Borsteldruk:** stel motor met precisie afstelling
- **Vacuüm:** 3 traps motor met RVS ventilator en as
- **Vloerzuigmond:** lift automatisch bij achterwaarts rijden
- **Tractie:** motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen

Kunststof

- **Tanks:** stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle watertoe- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig

Overige kenmerken

- De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
- Automatisch borstel click-on/off-systeem
- Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
- Watertank is voorzien van afvoerslang
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang met vloeistoftoevoerregeling (ø 50 mm)

Mechanisch

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen met water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende film tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Sensors:** waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrakingen
- **Display:** digitaal met urenteller en accu-spanningsindicator



Bedieningspaneel

Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productiviteit (max snelh.) (m²/h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.160	CT160-BT85	850	1010	5525	2 (disc)	145	170	36 V (6x6 V) - 320 Ah (C5)	6.5	290	1720x1010x1360

* accu's en acculader optioneel: 6x 3.217.011 en 1x 3.217.004

Toebehoren

Code	Standaard
3.8006.SPPV01527	Nylon borstel PPL - standaard (2 stuks)
3.8006.PMVR01133	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR02830	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR05883	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
Code	Optioneel
3.8006.SPPV01222	Padhouder (2 stuks)
3.8006.SPPV01410	Standaard pad WIT -16" (5 stuks)
3.8006.SPPV01428	Standaard pad ROOD -16" (5 stuks)
3.8006.SPPV01446	Standaard pad GROEN -16" (5 stuks)
3.8006.SPPV01464	Standaard pad ZWART -16" (5 stuks)



met cilindrische borstel

CT160


BT75R Sweep



Auto-nivellerend elektronisch systeem voor een constante perfect op de vloer aangepaste borsteldruk.



Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat.



Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor.




Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de voetpedaal, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.




Vervangen van de borstels, vloerzuigmond, zuigrubbers en waterslangen zonder gebruik van gereedschappen.



Exclusieve technologieën

TCL acculader (optioneel)

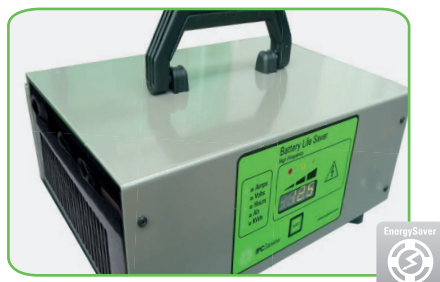

Topping-up Charger Limiter: zorgt voor de beste oplaadcyclus voor de accu's. Hierdoor verdubbelt de levensduur met behoud van maximale prestaties. Ook afzonderlijk verkrijgbaar **BLS (Battery Life Saver)**.

Power accu (optioneel)



Onderhoudsvrije gel accu's met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen. Ook verkrijgbaar met batterij pack met 2V elementen.

Reinigingsprogramma's (standaard)




Vloeistoftoevoermogelijkheden:

- in ECO mode voor constant besparen;
- in automatic mode in functie van de machinesnelheid.



Anti-schuimsysteem met speciale elektromechanische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt wanneer de tank vol is.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator.



Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motor

- **Borstelrotatie:** speciale motor met tandriem overbrenging
- **Borsteldruk:** stelmotor met precisie afstelling
- **Vacuüm :** 3 traps motor met RVS ventilator en as
- **Vloerzuigmond:** lift automatisch bij achterwaarts rijden
- **Tractie:** motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen

Kunststof

- **Tanks:** stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle watertoe- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig

Overige kenmerken

- De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
- Polypropyleen standaard veegborstels aan de zijkant
- Vuilcontainer van 13.5 l
- Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
- Watertank is voorzien van afvoerslang
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang met vloeistoftoevoerregeling (ø 50 mm)

Mechanisch

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen met water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende film tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Sensoren:** waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrakingen
- **Display:** digitaal met urenteller en accu-spanningsindicator



Cilindrische borstels
3 in 1 vegen van grof vuil, schrobben en drogen.

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productivity (max speed) (m²/h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Inhoud vuilres. (l)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.163	CT160-BT75R Sweep	750	1010	4875	2 (cyl.)	145	170	36 V (6x6 V) - 320 Ah (C5)	6.5	13.5	300	1810x1050x1360

* accu's en acculader optioneel: 6x 3.217.011 en 1x 3.217.004

Toebehoren

Code	Standaard
3.8006.SPPV75790	Nylon zijborstel PPL - standaard (2 stuks)
3.8006.SPPV01286	Cilindrische nylon borstel PPL - soft (2stuks)
3.8006.PMVR01133	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR02830	Voorste rubber (Para) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR05883	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

