

met schijfborstel

# CT51

## B55 - BT55



SLS™  
SELF  
LEVELING  
SYSTEM

Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk - Mechanisch op B/BT versies - Elektronisch op XP-versie



ECO  
SELECT

- Tot 20% minder energie-, water-, en chemieverbruik
- Tot 20% langere werktijd
- Enorme geluidsreductie, zelfs meer dan gevraagd (< 54 dB)



DBL™  
DOUBLE  
BATTERY  
LIFE

Geoptimaliseerde laadcycli

- De HF-lader laadt de batterijen enkel wanneer dit vereist is
- Verlengt de levensduur van de batterij tot 100%



ANC™  
ADVANCED  
NOISE  
CONTROL


Geluidsarm

Dankzij het spitsvondige design in combinatie met de positionering van de motor, de isolatie en de luchtverplaatsing, krijgen we een zeer stille machine in werking



NO  
TOOLS

Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.

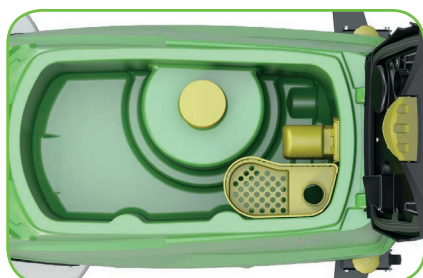

Volledig overzicht op de vuilwatertank, gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud.



Chemical dose kit: In de machine geïntegreerde toevoeging van reinigingsmiddel, gescheiden van de watertoevoer. Bespaart op het verbruik van reinigingsmiddel.





Ergonomisch: in de hoogte verstelbare bedieningshendel.



Gebruiksvriendelijk: volledige controle via 1 enkele centrale knop.



Ecologisch en economisch: 2 voorgeprogrammeerde programma's.



Borstel met gebruiksindicator.

## Technische specificaties

### Motor

- **ANC™**: Advanced Noise Control: Dankzij het spitsvondige design in combinatie met de positionering van de motor, de isolatie en de luchtverplaatsing, krijgen we een zeer stille machine in werking. In de ECO SELECT modus ligt de geluidsproductie lager dan 54 dB.
- **ECO SELECT**: Minder energieverbruik, hogere productiviteit en minder lawaai.

### Batterijen:

- **DBL™**: Double Battery Life: Geoptimaliseerde laadcycli. De HF-lader laadt de batterijen enkel wanneer vereist is. Dit verlengt de levensduur van de batterijen tot 100%

### Onderhoud

- **Vloerzuigrubbers**: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **MEMORY CARD**: jouw service volledig onder controle. Service assistance management met SD-card. Aan de hand van de machine parameters is het makkelijk de service onder controle te houden en het onderhoud in te plannen.
- **Display**: zeer gebruiksvriendelijk, gemakkelijk af te lezen en in te stellen digitaal display. Geeft de nodige informatie over:
  - status batterij
  - urenteller
  - ingesteld werkprogramma
  - waterverbruik en waterniveau
  - ingestelde borsteldruk (enkel bij XP-versie)
  - Instelbare snelheid (BT-versie)

## Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productiviteit (max snelh.) (m <sup>2</sup> /h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.054.01	CT51-B55	550	815	2000	1 (disc)	50	53	24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5)	3.5	67	1230x516x960
3.126.054.02	CT51-BT55	550	815	2475	1 (disc)	50	53	24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5)	4.5	73	1230x516x960

\* accu's optioneel: 2x 3.217.005 - standaard acculader inbegrepen

## Toebehoren

Code	Standaard
3.8006.SPPP01352	Nylon borstel PPL - standaard
3.8006.PMVR06296	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR08039	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR08035	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Code	Optioneel
3.8006.SPPV01348	Padhouder
3.8006.SPPV01415	Standaard pad WIT -21" (5 stuks)
3.8006.SPPV01433	Standaard pad ROOD -21" (5 stuks)
3.8006.SPPV01451	Standaard pad GROEN -21" (5 stuks)
3.8006.SPPV01469	Standaard pad ZWART -21" (5 stuks)



met cilindrische borstel

# CT51

## XP55R



SLS™  
SELF  
LEVELING  
SYSTEM

Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk - Mechanisch op B/BT versies - Elektronisch op XP-versie



ECO  
SELECT

- Tot 20% minder energie-, water-, en chemieverbruik
- Tot 20% langere werktijd
- Enorme geluidsreductie, zelfs meer dan gevraagd (< 54 dB)



DBL™  
DOUBLE  
BATTERY  
LIFE

### Geoptimaliseerde laadcyclus

- De HF-lader laadt de batterijen enkel wanneer dit vereist is
- Verlengt de levensduur van de batterij tot 100%



ANC™  
ADVANCED  
NOISE  
CONTROL


### Geluidsarm

Dankzij het spitsvondige design in combinatie met de positionering van de motor, de isolatie en de luchtverplaatsing, krijgen we een zeer stille machine in werking



NO  
TOOLS

Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.

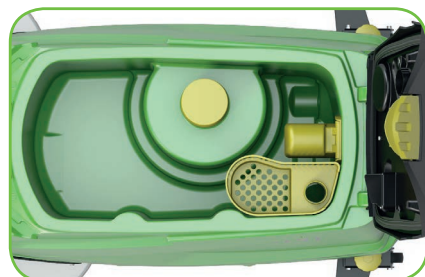

Volledig overzicht op de vuilwatertank, gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud.



Chemical dose kit: In de machine geïntegreerde toevoeging van reinigingsmiddel, gescheiden van de watertoevoer. Bespaart op het verbruik van reinigingsmiddel.




Ergonomisch: in de hoogte verstelbare bedieningshendel.



Gebruiksvriendelijk: volledige controle via 1 enkele centrale knop.



Ecologisch en economisch: 2 voorgeprogrammeerde programma's.

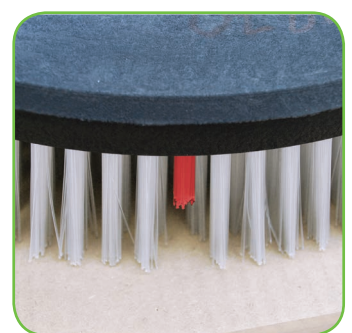

Borstel met gebruiksindicator.

## Technische specificaties

### Motor

- **ANC™**: Advanced Noise Control: Dankzij het spitsvondige design in combinatie met de positionering van de motor, de isolatie en de luchtverplaatsing, krijgen we een zeer stille machine in werking. In de ECO SELECT modus ligt de geluidsproductie lager dan 54 dB.
- **ECO SELECT**: Minder energieverbruik, hogere productiviteit en minder lawaai.

### Batterijen:

- **DBL™**: Double Battery Life: Geoptimaliseerde laadcycli. De HF-lader laadt de batterijen enkel wanneer vereist is. Dit verlengt levensduur van de batterijen tot 100%

### Onderhoud

- **Vloerzuigrubbers**: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **MEMORY CARD**: jouw service volledig onder controle. Service assistance management met SD-card. Aan de hand van de machine parameters is het makkelijk de service onder controle te houden en het onderhoud in te plannen.
- **Display**: zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk af te lezen en in te stellen digitaal display. Geeft de nodige informatie over:
  - status batterij
  - urenteller
  - ingesteld werkprogramma
  - waterverbruik en waterniveau
  - ingestelde borsteldruk (enkel bij XP-versie)
  - Instelbare snelheid (BT-versie)

## Uitvoeringen

Code	Model	Schrob- breedte (mm)	Vloerzuig- mondbreedte (mm)	Productiviteit (max snelh.) (m <sup>2</sup> /h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.054.03	CT51-XP55R	550	815	2000	2 (cyl.)	50	53	24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5)	4.2	101	1329 x 563 x 1033

\* accu's optioneel: 2x 3.217.005 - standaard acculader inbegrepen

## Toebehoren

Code	Standaard
3.8006.SPPV01163	Cilindrische nylon borstel PPL - soft ( 2stuks)
3.8006.PMVR06296	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR08039	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR08035	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond