

PTL-M

KOUWATERHOGEDRUKREINIGER MET BRANDSTOFMOTOR

De PTL-M is een stoere jongen. Hij heeft weinig onderhoud nodig, is veelzijdig inzetbaar en hij kan het zonder elektriciteit. Een ijzersterke industriële reiniger voor zwaar dagelijks gebruik.

HOOGWAARDIGE MATERIALEN

RVS in combinatie met dubbelwandig rotatiegegoten polyethyleen >>> zeer sterk, geen corrosie, kleurecht, stoot- en krasvast.

MODERN ERGONOMISCH DESIGN met stevige duwbeugel



PROFESSIELE TOEBEHOREN:
RVS spuitlansen standaard meegeleverd in functie van het type

- Dubbele lanshouder
- 2 geïntegreerde ophangbeugels

HIJSOOG
voor het gemakkelijk tillen
en verplaatsen met een kraan

SNELKOPPELINGEN
snel en eenvoudig verwisselen
van de accessoires

BEWEEGBAAR
2 stevige achterwielen



Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier
en snelkoppeling
code: 1.216.729.xxxx




Enkele spuitlans met roterende
hogedruksproeier en snelkoppeling
code: 1.208.729.xxxx



10 m hogedrukslang (3/8")
code: 1.208.520.020



Hogedrukpistool met swivel
code: 1.211.525



Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen





Hijsoog voor het gemakkelijk tillen en verplaatsen van de hogedrukreiniger met een kraan



TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Benzinemotor handgestart met geïntegreerde brandstoftank
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
- Gepoederlakt stalen frame
- Motor/pompkoppeling d.m.v. reductiecast
- Drukregelventiel voor het instellen van de werkdruk
- Manometer
- Grofvuilfilter
- Trillingsdempers
- GK koppeling voor het aansluiten van de lagedrukslang
- Automatisch stationair toerental

UITVOERINGEN:

PTL-M											
TYPE	bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg		
1.112.350 200/18 B	30 - 200	240 - 1080	40	10,5 (petrol)	-	7	-	1103x768x1033	94	050	
1.112.500 250/13 B	250	780	40	10,5 (petrol)	-	7	-	1103x768x1033	94	035	

PTL-M / PTL-L

PTL-M / PTL-L



1.210.025	Haspelpakket met 20 m hogedrukslang < 250 bar
1.210.028	Haspelpakket met 20 m hogedrukslang \geq 250 bar (niet mogelijk bij machines > 350 bar)
1.210.045	Haspelpakket met 40 m hogedrukslang < 250 bar
1.210.048	Haspelpakket met 40 m hogedrukslang \geq 250 bar (niet mogelijk bij machines > 350 bar)

AANBEVOLEN OPTIONELE TOEBEHOREN VOOR SPECIALE WERKZAAMHEDEN:

Onderstaande speciale toebehoren zijn vaak gevraagde hulpgereedschappen voor dit type hogedrukreinigers. Bij het plaatsen van een bestelling dient altijd de gewenste druk en debiet worden opgegeven.



Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen van 10 m tot 25 m en voor werkdrukken van ≤ 250 bar, ≤ 350 bar en ≤ 500 bar
code : 1.208.520.xxx (≤ 250 bar)
1.208.540.xxx (≤ 350 bar)
1.208.560.xxx (≤ 500 bar)



Rioolslang met nozzle en snelkoppeling van 10 m tot 25 m en geschikt voor een werkdruk van ≤ 200 bar
code: 1.238.520.xxxxx



Flexibele kniklans met hogedruksproeier, 850 mm lengte, bij werkdruk ≤ 200 bar
code: 1.208.828.xxxxx




Schuimlans van 200 mm met maatbeker en snelkoppeling geschikt voor een werkdruk ≤ 250 bar
code: 1.244.251



Gritstraallans van 900 mm met vlakstraalsproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis, geschikt voor een werkdruk ≤ 250 bar max. 40 l/min
code: 1.258.220.xxxxx



Gritstraallans van 900 mm met puntstraalsproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis geschikt voor werkdruk ≤ 350 bar
code: 1.258.225.00xxx
code: 1.258.225.15xxx

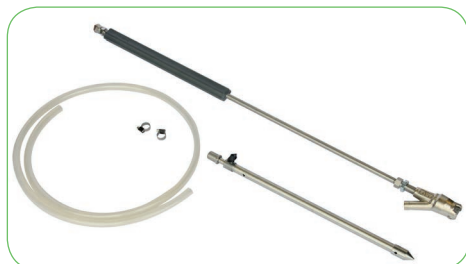

Gritstraallans van 900 mm met vlakstraalsproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis geschikt voor werkdruk ≤ 500 bar
code: 1.258.229.00xxx
code: 1.258.229.15xxx