


HIGH PRESSURE CLEANERS Professional use
HEETWATERHOGEDRUKREINIGERS

PW-H100/4+

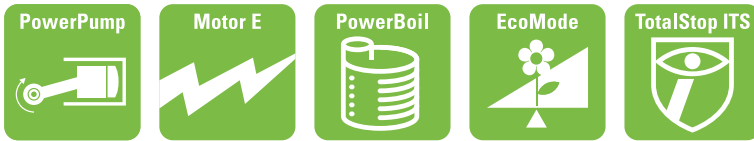

LANGE LEVENSDUUR

Hoogwaardige componenten die makkelijk bereikbaar zijn dankzij de modulaire opbouw



RVS boiler



Radiale krukaspomp met messing pompkop, keramische plunjers en RVS kleppen



Hogedrukslang 10 m met draaikoppeling.
 Specificaties: 315 bar - 150°C
 3.8007.TBAP40009



Hittebestendig **hogedrukpistool** met swivel
 Specificaties: 350 bar -150°C
 3.8007.IPPR 40020



Nieuwe RVS lans met opschroefbare spuitkopbescherming (excl. nozzle)
 3.8007.LCPR40087



Nozzle voor lans
 3.8007.UGLN02303

PW-H100/4+

DTS	Vertraagd afvallend stopsysteem	IBD	Vertraagde ontsteking van de boiler
IASF	Intelligente automatische uitschakeling	WHC	Urenteller
MLC	Micro-lekkagecontrole	LCPU	Kalk- en corrosiebestendig
DRP	Droogloopbeveiliging	FLC	Controle brandstofniveau
ETSC	Elektronische temperatuurregeling voor een constante stabiele temperatuur. Een verbeterd verwarmingssysteem voor hogere en zeer precies in te stellen temperatuur t.b.v. sneller en beter reinigingsresultaat	FCS	Vlambewaking (infrarood)
ALC	Controle onthardingsniveau	MCL	Led controlelampje voor onderhoud

Code	Model	Schakeling	Werkdruk (bar)	Debiet (l/u)	Voltage (Ph-V-Hz-A)	Opgenomen vermogen (kW)	Toerental (TPM)	Chemie- tank (l)	Gewicht (Kg)	Afmetingen (cm)
3.105.108	PW-H100/4+ 200/21	DTS	30÷200/3÷20	650÷1300	3-400-50-16,6	8,5	1400	22	172	110x70x90

Alle modellen hebben een watertemperatuur van 30÷140°C en een brandstofverbruik van 7,4 Kg/u.

Aanbevolen optionele toebehoren



**Roterende hydro-
borstellans**
3.8007.SPID24911



Vaste hydro-borstellans
3.8007.SPID24939



Schuimset
3.8007.LCPR24937



Watertoevoerset
3.8007.KTRI29377



Rioolset 10 m
3.8007.TBAP23853



Dompelpompset
3.8007.KTRI29366



Snelkoppeling
3.8007.RCIN10810

