

FLOOR CLEANERS

Schrobmaschinen



Voorwoord

Met deze DiBO catalogus willen we u graag een overzicht geven van alle DiBO reinigingsmachines.

- Deze catalogus werd uitgegeven door DiBO BV op 01/03/2022. (V.01/2022)
- Prijzen en producten die niet in deze catalogus zijn opgenomen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Voor service, inbedrijfstelling en montage gelden prijzen op aanvraag.
- Deze catalogus vervangt alle voorgaande door DiBO BV uitgegeven catalogen.
- Foto's en afbeeldingen in deze catalogus zijn bedoeld om het zoeken te vergemakkelijken en derhalve niet bindend.
- Wijzigingen in uitvoering en wijzigingen van technische gegevens, maten en gewichten voorbehouden.

Iconen



Code



Beschrijving



Werkbreedte borstel



Werkbreedte vloerzuigmond



Productiviteit



Aandrijving



Tankinhoud oplossing



Tankinhoud terugwinning



Lengte voedingskabel



Afmetingen



Gewicht

Inhoud

FLOOR CLEANERS - Schrobzuigmachines duwmodel

CT5	8
CT15	10
CT30	12
CT45	14
CT46	16
CT51	18
CT71	20
CT105	22

FLOOR CLEANERS - Schrobzuigmachines zitmodel

CT80	24
CT110	26
CT160	28
CT230	30

Productkenmerken




SLS systeem

Constant hoge reinigingsprestaties SLS™ - dit mechanisch of elektronisch systeem maakt grote reinigingsprestaties mogelijk door volledige aanpassing van de borsteldruk in functie van de oneffenheden in de vloer.

Voordelen:

- Zelf-nivellerend systeem voor de borsteldruk, zodat de borstel altijd perfect op de vloer ligt.
- Afhankelijk van het machinemodel kan het systeem mechanisch, elektromechanisch of elektronisch zijn.

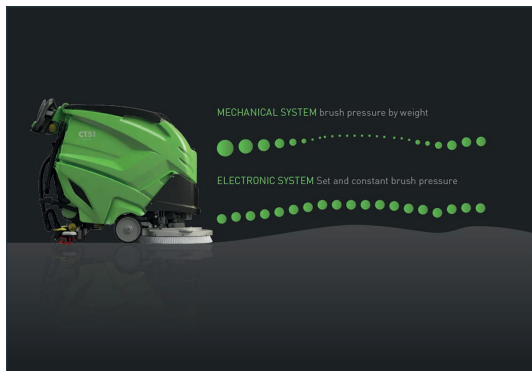

RDS systeem

Achterwaarts drogen De reinigingskracht van de schijfborstel en het perfect drogen in alle richtingen maken van de CT5 een ideale schrobmachine voor het dagelijks reinigen van kleine en middelgrote oppervlakken, vooral op voor andere schrobmachines moeilijk bereikbare plaatsen.

Voordelen:

- Drogen tijdens achterwaarts rijden
- Hoogte van de hendel kan tijdens het reinigingsproces worden aangepast
- Bijzonder gemakkelijk en intuïtief droogstelsel met dubbele vloerzuigmond




DBL - Double battery life

Optimaliseert de laadcyclus van de batterij DBL optimaliseert de laadcyclus en verlengt zo de levensduur van de batterij tot 100 %

Voordelen:

- Verdubbelt de levensduur van de batterij.
- De batterij behoudt haar maximale prestatievermogen.
- Opladen gebeurt alleen wanneer het nodig is.

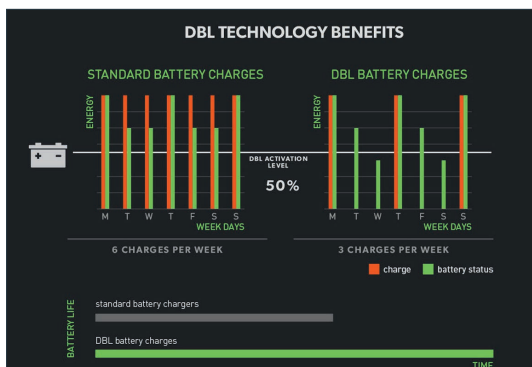

Li-ion batterij

Li-ion nieuwe batterijtechnologie

Voordelen:

- Werktijd van 50 min
- Lange levensduur
- Lage onderhoudskosten
- Snel en gemakkelijk te herladen
- Altijd klaar voor continu gebruik





ECS - Eco cost saving solutions

Constate, bijzonder kwaliteitsvolle reinigingsprestaties ECS transformeert een waterdruppel in een krachtig reinigingssysteem. Tot 80 % besparing op water- en chemicaliënverbruik.

Voordelen:

- Microvezel heeft geen hoge contactdruk op de vloer nodig voor een effectieve reiniging.
- De microdosering van de chemie door de «Chemische Dose» bespaart meer dan 90% op het chemicaliënverbruik in vergelijking met een conventionele schrobzuigmachine.
- Dankzij de «Energy Saver»-technologie is het energieverbruik van de machine 15% lager.



UDC™ Ultimate draining combo

De Ultimate Draining Combo garandeert hoge droogprestaties op alle oppervlakken dankzij de perfecte technologische mix tussen standaard drietraps zuigmotor, V zuigmond en een combinatie van zuigrubbers in verschillende materialen.

Voordelen:

- Langdurige droogeffectiviteit.
- Geschikt voor verschillende vloertypes.
- Langere levensduur van de zuigrubbers.




Gepatenteerd transportwiel

De CT15 Roller, de CT45-BT50 en de CT46 zijn standaard uitgerust met een gepatenteerd transport/parkeerwiel om het gebruik en de stockage te vergemakkelijken.

Voordelen:

- Dankzij het transportwiel, worden de borstels en de zuigrubbers in parkingpositie niet belast door het machinegewicht.

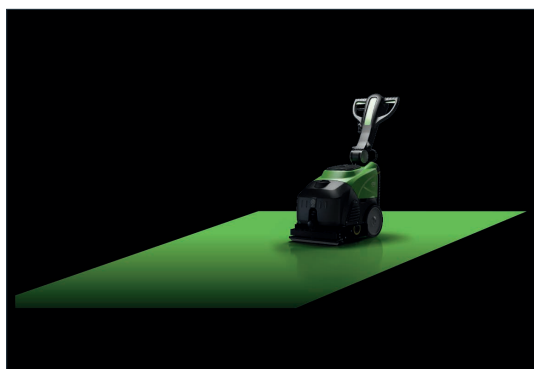

Service menu

Onderhoudsmenu: innovatieve preventieve functie Het onderhoudsmenu regelt het geplande onderhoud en informeert de gebruiker met een bericht wanneer een machineonderhoud moet worden ingepland.

Voordelen:

- Gemakkelijk en gebruiksvriendelijk onderhoud van de machine



Productkenmerken



Verwisselbare borstelkoppen

Er bestaan 4 verschillende borstelkoppen. Het is mogelijk de machine uit te rusten met de borstelkop in functie van de job.

Voordelen:

- Eenzelfde machine kan werken met verschillende borstels
- Efficiëntie tijdens het reinigingsproces wordt verhoogd en de pauzes tussen de werkzaamheden verkort.
- Minder opbergruimte nodig, namelijk 1 machine met 4 borstelkoppen versus 4 verschillende machines.




ANC silent

Vooruitstrevende geluidsdemping. ANC™ is een uiterst geavanceerde studie die de positionering van de vacuüm motor, isolatie en gescheiden luchtstroom combineert. Het resultaat is een extreem stille machine. Lagere geluidsniveaus (tot 54 dB) zijn beschikbaar wanneer de ECO SELECT-modus wordt geactiveerd.

Voordelen:

- Eén van de stilste machine op de markt.
- Zeer laag geluidsniveau om te werken waar stilte noodzakelijk is
- Is niet storend in drukke omgevingen

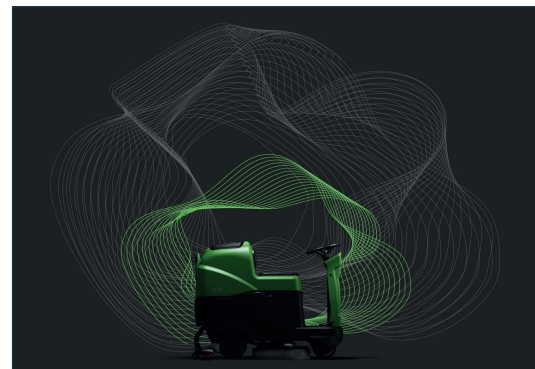

Carpet kit

Snel-ombouwkit voor tapijtreiniging De CT15 Roller versie reinigt zowel vloeren als tapijten. De machine kan in 1 minuut omgebouwd worden van een vloer- naar een tapijtreiniger met een injectie-extractiesysteem.

Voordelen:

- 2 in 1 multifunctionele reinigingsmachine





Geheugenkaart

Volledige controle over het machinegebruik
De geheugenkaart maakt het mogelijk om de werkingsparameters van de machine te downloaden naar een PC of tablet. Speciale software herkent de belangrijkste gegevens over het machinegebruik, zoals acculaadcycli, slijtage van de borstelmotor, werkelijke werkuren en eventuele foutmeldingen. Door de foutmeldingen te volgen, kunnen de onderhoudskosten aanzienlijk worden verlaagd.

Voordelen:

- Geeft het exacte aantal laadcycli aan.
- Controleert de juiste laadtijd.
- Controleert het correcte gebruik van de machine.
- Voorkomt storingen.
- Onderhoudsintervallen inplannen.




Eco select

Minder lawaai - minder energieverbruik
Eco Select maakt het mogelijk om het energieverbruik te verminderen en de beschikbare werktijd bij dagelijkse reinigingswerkzaamheden te verlengen tot 20%. De geluidsniveaus zijn lager dan 2 dB, waardoor zelfs in omgevingen waar stilte vereist is, reinigingswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Geprogrammeerde onderhoudstijdstippen zijn langer met als gevolg ook hier een kostenbesparing. De Eco select-systemen wijzigen naargelang de modellen.

Voordelen:

- Vermindert het verbruik van de borstelmotor met 20%.
- Vermindering van het verbruik van de zuigmotor met 20%.
- Gereduceerd waterverbruik.
- Verminderde slijtage van de borstel.
- Vermindert koolborstelverbruik bij motoren.
- Vermindert geluidsniveau tot 2 dB.
- Keuze van het besturingssysteem.

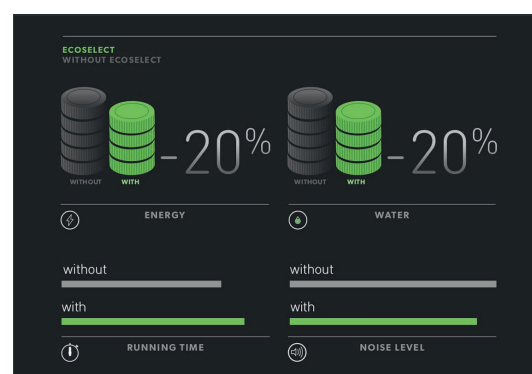

CT5



Mini schrobzuigmachine met maxi prestaties!

De reinigingskracht van de schijfborstel en het perfect drogen in alle richtingen maken van de **CT5** een ideale schrobmachine voor het dagelijks reinigen van kleine en middelgrote oppervlakken, vooral op voor andere schrobmachines moeilijk bereikbare plaatsen.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle uitvoeringen.

PRODUCTKENMERKEN



RDS Systeem



Li-ion batterij



Eco select



SLS Systeem



ANC Silent











PRODUCTSPECIFICATIES

- RDS-systeem:
 - Drogen tijdens achterwaarts rijden.
 - Hoogte van de hendel kan tijdens het reinigingsproces worden aangepast
 - Bijzonder gemakkelijk en intuïtief droogstelsysteem met dubbele vloerzuigmond
- Ergonomisch handvat om de duwhendel in te klappen, de machine gemakkelijk te dragen en in verticale parkeerpositie te plaatsen.
- Bedieningspaneel: Gebruiksvriendelijk dankzij een intuïtieve bediening
- Afneembare en makkelijk te ledigen vuilwatertank → machinegedeelte is goed bereikbaar voor onderhoud
- Borstel, zuigrubbers en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden
- In de hoogte verstelbare duwbeugel, ook tijdens het gebruik. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- **Li-ion-batterij:**
 - Werktijd van 50 min
 - Lange levensduur
 - Lage onderhoudskosten
 - Snel en gemakkelijk te herladen
 - Altijd klaar voor continu gebruik
- Werktijd watertank: 25 min
- Kunststof onderdelen met lange levensduur
- Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
- **ECO-selectfunctie:** programma dat water- en reinigingsmiddelentoevoer regelt in functie van de snelheid van de machine, Alsook de borstel en de zuigmotoren, waardoor zowel het energieverbruik als de geluidproductie wordt beperkt.

UITVOERINGEN

									
Code	Beschrijving	mm	mm	m ² /U	-	l	l	mm	kg
3.126.005	CT5-B28	280	375 / 386	900	Li-ion 36 V	5	5	758x376x392 (parked)	19.8

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV02438	Nylon borstel PPL - standaard
3.8006.KTRIO6090	Kit rubbers (Latex) voor voorste én achterste vloerzuigmond
3.8006.KTRIO6000	Volledig kit voor voorste vloerzuigmond (frame + rubbers)
3.8006.KTRIO6001	Volledig kit voor achterste vloerzuigmond (frame + rubbers)
3.8006.KTRIO6041	36 V Li-ion batterij
3.8006.BACA00263	Batterijlader

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV02582	Padhouder
3.8006.SPPV02583	Standaard pad WIT - 11" (280 mm) - 5 stuks
3.8006.SPPV02584	Standaard pad ROOD - 11" (280 mm) - 5 stuks
3.8006.SPPV02585	Standaard pad GROEN - 11" (280 mm) - 5 stuks
3.8006.SPPV02586	Standaard pad ZWART - 11" (280 mm) - 5 stuks
3.8006.KTRIO6091	Kit rubbers (oliebestendig) voor voorste én achterste vloerzuigmond
3.8006.KTRIO6092	Kit rubbers (linatex) voor voorste én achterste vloerzuigmond

CT15

De **CT15** is van het betere bochtenwerk.

Hoe kleiner en krupper de ruimte, hoe nuttiger hij wordt. Het is een uiterst compacte en wendbare schrob-/zuigmachine, gebouwd met hoogwaardige materialen en voorzien van de nieuwste technologieën. Ideaal voor kleine ruimten, zelfs als daar veel meubilair staat. Machinaal reinigen is maar liefst 4 x efficiënter en productiever dan handmatig schoonmaken.

Voor de CT15 kies je uit de elektrische versie met kabel (type C35), met batterijen (type B35) of met cilindrische borstels (type CT15-B35R). Deze laatste bouw je binnen een minuut om tot tapijtreiniger met de optionele Carpet Kit.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle uitvoeringen.



PRODUCTKENMERKEN



Eco select



Gepatenteerd transportwiel



ECS - Eco cost saving solutions



Carpet kit



DBL - Double battery life



SLS System











PRODUCTSPECIFICATIES

- Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel. Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.
- In de hoogte verstelbare duwbeugel, ook tijdens het gebruik. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- Tank kan gemakkelijk verwijderd worden om de interne delen van de machine te controleren.
- Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.
- Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. hendel, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige en dempende vloeren.
- Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor.
- Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk.
- B- en C-versie: Parabolische vloerzuigmond levert een perfect droogresultaat. Zelfs in zeer kleine en smalle ruimtes.
- BT-R-Versie: Rechte vloerzuigmond voor- en achteraan
- Yellow operator maintenance areas. Brush with maximum consumption indicator
- Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.
- Eco select zorgt voor een vermindering van het energieverbruik en een 20% verhoging van de dagelijkse reinigingsproductiviteit. Het geluidsniveau daalt met 2 dB, hierdoor kan er zelfs in delicate omgevingen gereinigd worden.
- De levensduur van de batterij wordt verdubbeld.
- De standaard nylon borstel heeft een gebruiksindicator
- Automatisch borstel click-on/off-systeem
- Hendel voor het instellen en afsluiten van chemicaliëntoevoer
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 32 mm)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- **Motoren**
 - Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
 - Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as
- **Kunststof onderdelen met lange levensduur**
 - Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
 - Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
 - Slangen: alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
 - Wielen: oliebestendig
- **Mechanische onderdelen**
 - Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
 - Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater
 - Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen water, uitgevoerd in RVS
- **Elektrische systemen**
 - Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
 - Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
 - Magneetventiel: met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
 - Display: met batterij-indicator
- **Bedieningspaneel**
 - Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

UITVOERINGEN

									
Code	Beschrijving	mm	mm	m ² /u	-	l	l	mm	kg
3.126.020	CT15-C35	350	450	1300	220/240 V - 50Hz - 15m cable	16	19	740x395x535	36
3.126.015	CT15-B35	350	450	1300	24V (2x12V) - 28,5 Ah (C5) battery	16	19	740x395x535	59
3.126.017	CT15-B35R	350	150	1300	24 V (2x12V) - 29 Ah (GEL) battery	16	19	753x440x1220	60

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01481	Medium Nylon borstel - CT15
3.8006.PMVR01885	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR05917	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT15
3.8006.MPVR05918	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT15
3.8006.MPVR31594	Voorste rubber (PU) voor vloerzuigmond (→ CT15-B35R)
3.8006.MPVR10734	Achterste rubber (PU) voor vloerzuigmond (→ CT15-B35R)

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01273	Padhouder - CT15
3.8006.SPPV01409	Standaard pad WIT -14" - CT15 (5 stuks)
3.8006.SPPV01427	Standaard pad ROOD -14" - CT15 (5 stuks)
3.8006.SPPV01445	Standaard pad GROEN -14" - CT15 (5 stuks)
3.8006.SPPV01463	Standaard pad ZWART -14" - CT15 (5 stuks)
3.8006.KTRI04731	Carpet Kit (→ CT15-B35R)

CT30



De DiBO **CT30** is een zeer behendige collega. Die raakt niet overstuur van een kleine, volle kamer. Hij is een compacte en uiterst wendbare schrob-/zuigmachine, gemaakt uit hoogwaardige materialen en voorzien van de nieuwste technologieën.

Ook als er veel meubilair staat, reinigt hij optimaal. Machinaal reinigen is bovendien liefst vier maal efficiënter en productiever dan handmatig schoonmaken.

De CT30 kent een elektrische uitvoering met kabel (type C45) en met batterijen (type B45).

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle uitvoeringen.

PRODUCTKENMERKEN



Eco select



SLS Systeem



DBL - Double battery life











PRODUCTSPECIFICATIES

- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel bovenaan op de duwbeugel, waarmee zowel de borstel, als vacuüm en watertoevoer kunnen worden geactiveerd
- Inklapbare duwbeugel voor het makkelijk opbergen
- De duwbeugel is ook tijdens het reinigen in de hoogte verstelbaar → vergemakkelijkt het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen
- Afneembare en makkelijk te ledigen vuilwatertank → machinegedeelte is goed bereikbaar voor onderhoud
- Meevolgende vloerzuigmond voor een optimaal droogresultaat
- Borstels en vloerzuigmond zijn snel en eenvoudig te vervangen zonder gebruik van extra gereedschappen.
- Automatische stand-by positie voor borstelaandrijving en vloeistoftoevoer
- CFS systeem voor gelijkmatige detergentverdeling
- AFS systeem: Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor
- SLS (Self Leveling System) vaste borsteldruk
- Ingebouwde batterijlader inclusief batterij
- Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator
- Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten
- **Overige kenmerken:**
 - De standaard nylon borstel heeft een gebruiksindicator
 - Automatisch borstel click-on/off-systeem
 - Hendel voor het instellen en afsluiten van chemicaliëntoevoer
 - Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 32 mm)
 - Bevestigingshaak voor borstel op de zijkant van de machine
 - Achteraan is een aansluiting voorzien voor de montage van een optionele vloerzuigmond.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- **Motoren:**
 - Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
 - Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as
- **Kunststof onderdelen met lange levensduur**
 - Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
 - Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
 - Slangen: alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
 - Wielen: oliebestendig
- **Mechanische onderdelen**
 - Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
 - Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater
 - Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen water, uitgevoerd in RVS
- **Elektrische systemen**
 - Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
 - Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
 - Magneetventiel: met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
 - Display: met batterij-indicator
- **Bedieningspaneel**
 - Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

UITVOERINGEN

									
Code	Beschrijving	mm	mm	m ² /u	-	l	l	mm	kg
3.126.033	CT30-C45	450	550	1670	230 V-50 Hz-15 m cable	28	30	960x550x1220	53
3.126.031	CT30-B45	450	550	1670	24 V (2x12V) - 70 Ah (C5) battery	28	30	960x550x1220	98

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01188	Nylon borstel PPL - CT30
3.8006.PMVR01986	Vloerzuigmond - CT30
3.8006.MPVR05953	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT30
3.8006.MPVR05954	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT30

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01306	Padhouder - CT30
3.8006.SPPV01412	Standaard pad WIT -18" - CT30 (5 stuks)
3.8006.SPPV01430	Standaard pad ROOD -18" - CT30 (5 stuks)
3.8006.SPPV01448	Standaard pad GROEN -18" - CT30 (5 stuks)
3.8006.SPPV01466	Standaard pad ZWART -18" - CT30 (5 stuks)

CT45



De **CT45** is een compacte en uiterst wendbare schrobzuigmachine, opgebouwd uit hoogwaardige materialen en voorzien van de nieuwste technologieën. Deze uitvoering kan in vergelijking met de 2 compacte versies ook ingezet worden in iets grotere ruimten. Dankzij de inklapbare hendel worden moeilijk bereikbare plaatsen toch bereikbaar en kan meubilair gewoon blijven staan. Machinaal reinigen is vier keer efficiënter en productiever dan handmatig schoonmaken.

De CT45 is verkrijgbaar in elektrische uitvoering met kabel (type C45) en in een batterij-uitvoering (type B45).

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle uitvoeringen.

PRODUCTKENMERKEN



Eco select



SLS Systeem



DBL - Double battery life











PRODUCTSPECIFICATIES

- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel bovenaan op de duwbeugel, waarmee zowel de borstel, als vacuüm en watertoevoer kunnen worden geactiveerd
- Inklapbare duwbeugel voor het makkelijk opbergen
- De duwbeugel is ook tijdens het reinigen in de hoogte verstelbaar → vergemakkelijkt het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen
- Afneembare en makkelijk te ledigen vuilwatertank → machinegedeelte is goed bereikbaar voor onderhoud
- Meevolgende vloerzuigmond voor een optimaal droogresultaat
- Borstels en vloerzuigmond zijn snel en eenvoudig te vervangen zonder gebruik van extra gereedschappen.
- Automatische stand-by positie voor borstelaandrijving en vloeistoftoevoer
- CFS systeem voor gelijkmatige detergentverdeling
- AFS systeem: Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor
- SLS (Self Leveling System) vaste borsteldruk
- Ingebouwde batterijlader inclusief batterij
- Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator
- Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten
- **Overige kenmerken:**
 - De standaard nylon borstel heeft een gebruiksindicator
 - Automatisch borstel click-on/off-systeem
 - Hendel voor het instellen en afsluiten van chemicaliëntoevoer
 - Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 38 mm)
 - Bevestigingshaak voor borstel op de zijkant van de machine
 - Automatische opheffing van de borstel door het voorwiel tijdens het transport van de machine (BT Versie)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- **Motoren**
 - Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
 - Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as
 - Aandrijving: elektrische differentieel aandrijving via afzonderlijke motoren
- **Kunststof onderdelen met lange levensduur**
 - Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
 - Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
 - Slangen: alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
 - Wielen: oliebestendig
- **Mechanische onderdelen**
 - Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
 - Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater
 - Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen water, uitgevoerd in RVS
- **Elektrische systemen**
 - Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
 - Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
 - Magneetventiel: met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
 - Display: met batterij-indicator
- **Bedieningspaneel**
 - Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

UITVOERINGEN

									
Code	Beschrijving	mm	mm	m ² /u	-	l	l	mm	kg
3.126.036	CT45-C50	500	730	1750	230 V/50 Hz -15 m cable	40	45	821x576x1220	65
3.126.035	CT45-B50	500	730	1750	24 V (2x12 V) - 70 Ah (C5) battery	40	45	821x576x1220	110

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.PMVR01534	Vloerzuigmond met verwisselbare zuigrubbers in V-vorm - CT45
3.8006.MPVR06287	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT45
3.8006.MPVR06288	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT45
3.8006.SPPV01332	Nylon borstel PPL - CT45

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01413	Standaard pad WIT -19" - CT45 (5 stuks)
3.8006.SPPV01431	Standaard pad ROOD -19" - CT45 (5 stuks)
3.8006.SPPV01449	Standaard pad GROEN -19" - CT45 (5 stuks)
3.8006.SPPV01467	Standaard pad ZWART -19" - CT45 (5 stuks)
3.8006.SPPV01335	Padhouder - CT45

CT46



De **CT46** is groots in prestatie en toch een compacte en uiterst wendbare schrobzuigmachine. Net als de kleinere modellen is ook de CT46 opgebouwd uit hoogwaardige materialen en voorzien van de nieuwste technologieën.

Deze uitvoering kan ingezet worden in grotere ruimten. Dankzij de inklapbare hendel worden moeilijk bereikbare plaatsen toch bereikbaar en kan meubilair gewoon blijven staan. Machinaal reinigen is vier keer efficiënter en productiever dan handmatig schoonmaken. De CT46 is enkel verkrijgbaar in een batterij-uitvoering.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle uitvoeringen.

PRODUCTKENMERKEN



Eco select



SLS Systeem



Gepatenteerd transportwiel



DBL - Double battery life



UDC - Ultimate draining combo











PRODUCTSPECIFICATIES

- Inklapbare duwbeugel voor het makkelijk opbergen
- De duwbeugel is ook tijdens het reinigen in de hoogte verstelbaar → vergemakkelijkt het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen
- Vuilwaterafvoerslang voor het snel en gemakkelijk ledigen van de container
- Meevolgende vloerzuigmond voor een optimaal droogresultaat
- Borstels en vloerzuigmond zijn snel en eenvoudig te vervangen zonder gebruik van extra gereedschappen.
- Automatische stand-by positie voor borstelaandrijving en vloeistoftoevoer
- CFS systeem voor gelijkmatige detergentverdeling
- SLS (Self Leveling System) vaste borsteldruk
- EDD-systeem: Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat
- Een langere levensduur door het AFS-systeem ("Anti Foam System") ter bescherming van de vacuümmotor tegen schuimvorming
- Ingebouwde batterijlader
- Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator
- Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.
- De standaard nylon borstel heeft een gebruiksindicator
- Automatisch borstel click-on/off-systeem
- Hendel voor het instellen en afsluiten van chemicaliëntoevoer
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 38 mm)
- Bevestigingshaak voor borstel op de zijkant van de machine
- Bedieningspaneel: Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- **Motoren**
 - Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
 - Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as
- **Kunststof onderdelen met lange levensduur**
 - Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
 - Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
 - Slangen: alle watertoevoer- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
 - Wielen: oliebestendig
- **Mechanische onderdelen**
 - Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
 - Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater
 - Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen water, uitgevoerd in RVS
- **Elektrische systemen**
 - Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
 - Magneetventiel: 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
 - Display: met batterij-indicator
- **Bedieningspanelen:**
 - Uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht

UITVOERINGEN

									
Code	Beschrijving	mm	mm	m ² /u	-	l	l	mm	kg
3.126.037	CT46-B50	500	730	2475	24 V (2x12 V) battery	40	50	855x580x1220	120

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.PMVR01534	Vloerzuigmond in V-vorm met verwisselbare zuigrubbers (4-zijdig te gebruiken) - CT46
3.8006.MPVR06287	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT46
3.8006.MPVR06288	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT46
3.8006.SPPV01332	Nylon borstel PPL - CT46

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01335	Padhouder - CT46
3.8006.SPPV01413	Standaard pad WIT -19" - CT46 (5 stuks)
3.8006.SPPV01431	Standaard pad ROOD -19" - CT46 (5 stuks)
3.8006.SPPV01449	Standaard pad GROEN -19" - CT46 (5 stuks)
3.8006.SPPV01467	Standaard pad ZWART -19" - CT46 (5 stuks)
3.217.005	Batterij 24 V (2x 12 V) - 76 Ah (2 stuks)

CT51



De **CT51** is een innovatieve walk-behind schrobzuigmachine die garant staat voor minder energieverbruik en hogere productiviteit. Het spitsvondige design, dat de positionering van de motor, isolatie en luchtcirculatie combineert, zorgt er eveneens voor dat de machine zeer stil in gebruik is.

De CT51 is dé oplossing voor een brede waaier aan reinigingsklussen. Dankzij haar compacte vorm, wendbaarheid en in de hoogte verstelbare hendel past deze machine zich naadloos aan de wensen van de gebruiker aan.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle uitvoeringen.

PRODUCTKENMERKEN



Eco select



SLS Systeem



Geheugenkaart



Service menu



Verwisselbare borstelkoppen



DBL - Double battery life



ANC Silent

PRODUCTSPECIFICATIES

- Ergonomisch: In de hoogte verstelbare bedieningshendel.
- Gebruiksvriendelijk: Volledige controle via 1 enkele centrale knop.
- Ecologisch en economisch: 2 voorgeprogrammeerde programma's.
- Borstel, zuigrubbers en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden
- Borstel met gebruiksindicator
- SLS (Self Leveling System): Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk. (Mechanisch op B/BT versies - Elektronisch op XP-versie.)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- **Motor:**
 - ANC (Advanced Noise Controle): Dankzij het spitsvondige design in combinatie met de positionering van de motor, de isolatie en de luchtverplaatsing, krijgen we een zeer stille machine in werking. In de Eco select modus ligt de geluidsproductie lager dan 54 dB.
 - Eco select: Minder energieverbruik, hogere productiviteit en minder lawaai.
- **Batterijen:**
 - DBL (Double Battery Life): Geoptimaliseerde laadcyclus. De HF-lader laadt de batterijen enkel wanneer vereist is. Dit verlengt de levensduur van de batterijen tot 100%.
- **Onderhoud:**
 - Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Memory card:** jouw service volledig onder controle. Service assistance management met SD-card. Aan de hand van de machine parameters is het makkelijk de service onder controle te houden en het onderhoud in te plannen.
- **Display:** zeer gebruiksvriendelijk, gemakkelijk af te lezen en in te stellen digitaal display. Geeft de nodige informatie over:
 - Status batterij
 - Urenteller
 - Ingesteld werkprogramma
 - Waterverbruik en waterniveau
 - Ingestelde borsteldruk (enkel bij XP-versie)
 - Instelbare snelheid (BT-versie)

UITVOERINGEN

Code	Beschrijving	mm	mm	m ² /u	-	l	l	mm	kg
3.126.054.01	CT51-B55	550	815	2000	24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5)	50	53	1230x516x960	67
3.126.054.02	CT51-BT55	550	815	2475	24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5)	50	53	1230x516x960	73
3.126.054.03	CT51-XP55R	550	815	2000	24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5)	50	53	1329x563x1033	101

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.PMVR06296	Vloerzuigmond - CT51
3.8006.MPVR08039	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT51
3.8006.MPVR08035	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT51
3.8006.SPPV01352	Nylon borstel PPL - CT51

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01415	Standaard pad WIT -21" - CT51 (5 stuks)
3.8006.SPPV01433	Standaard pad ROOD -21" - CT51 (5 stuks)
3.8006.SPPV01451	Standaard pad GROEN -21" - CT51 (5 stuks)
3.8006.SPPV01469	Standaard pad ZWART -21" - CT51 (5 stuks)
3.8006.SPPV01348	Padhouder - CT51
3.217.005	Batterij 24 V (2x 12 V) - 95 Ah (2 stuks)

CT71



De **CT71** is een innovatieve walk-behind schrobzuigmachine die garant staat voor minder energieverbruik en hogere productiviteit. Het spitsvondige design, dat de positionering van de motor, isolatie en luchtcirculatie combineert, zorgt er eveneens voor dat de machine zeer stil in gebruik is.

De CT71 is dé oplossing voor een brede waaier aan reinigingsklussen. Dankzij haar compacte vorm, wendbaarheid en in de hoogte verstelbare hendel past deze machine zich naadloos aan de wensen van de gebruiker aan. Door het automatisch aanpassen van de borsteldruk aan de oneffenheden van de vloer staat deze schrobzuigmachine garant voor een hygienische leefomgeving.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle uitvoeringen.

PRODUCTKENMERKEN



Eco select



SLS Stelsysteem



Geheugenkaart



Service menu



Verwisselbare borstelkoppen



DBL - Double battery life



ANC Silent











PRODUCTSPECIFICATIES

- Ergonomisch: In de hoogte verstelbare bedieningshendel.
- Gebruiksvriendelijk: Volledige controle via 1 enkele centrale knop.
- Ecologisch en economisch: 2 voorgeprogrammeerde programma's.
- Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.
- Borstel met gebruiksindicator.
- SLS (Self Leveling System): Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk (Mechanisch op B/BT versies - Elektronisch op XP-versie)
- Eco select:
 - Tot 20% minder energie-, water-, en chemieverbruik
 - Tot 20% langere werktijd
 - Enorme geluidsreductie, zelfs meer dan gevraagd (< 54 dB)
- DBL (Double Battery Life): Geoptimaliseerde laadcycli → De HF-lader laadt de batterijen enkel wanneer dit vereist is. Dit verlengt de levensduur van de batterij tot 100%.
- ANC (Advanced Noise Control): Geluidsarm → Dankzij het spitsvondige design in combinatie met de positionering van de motor, de isolatie en de luchtverplaatsing, krijgen we een zeer stille machine in werking.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- **Motor:**
 - ANC (Advanced Noise Controle): Dankzij het spitsvondige design in combinatie met de positionering van de motor, de isolatie en de luchtverplaatsing, krijgen we een zeer stille machine in werking. In de Eco select modus ligt de geluidsproductie lager dan 54 dB.
 - Eco select: Minder energieverbruik, hogere productiviteit en minder lawaai.
- **Batterijen:**
 - DBL (Double Battery Life): Geoptimaliseerde laadcyclus. De HF-lader laadt de batterijen enkel wanneer vereist is. Dit verlengt de levensduur van de batterijen tot 100%.
- **Onderhoud:**
 - Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken.
- **Memory card:** jouw service volledig onder controle. Service assistance management met SD-card. Aan de hand van de machine parameters is het makkelijk de service onder controle te houden en het onderhoud in te plannen.
- **Display:** zeer gebruiksvriendelijk, gemakkelijk af te lezen en in te stellen digitaal display. Geeft de nodige informatie over:
 - Status batterij
 - Urenteller
 - Ingesteld werkprogramma
 - Waterverbruik en waterniveau
 - Instelbare snelheid (BT-versie)

UITVOERINGEN

									
Code	Beschrijving	mm	mm	m ² /u	-	l	l	mm	kg
3.126.080.04	CT71-BT70	700	1010	3150	24 V (2x12 V) - 117 Ah (C5)	70	70	1220x748x960	95

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.PMVR06297	Vloerzuigmond - CT71
3.8006.MPVR08040	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT71
3.8006.MPVR08036	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT71
3.8006.SPPV01472	Nylon borstel PPL - CT71

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01228	Padhouder - CT71 (2 stuks)
3.8006.SPPV01409	Standaard pad WIT -14" - CT71 (5 stuks)
3.8006.SPPV01427	Standaard pad ROOD -14" - CT71 (5 stuks)
3.8006.SPPV01445	Standaard pad GROEN -14" - CT71 (5 stuks)
3.8006.SPPV01463	Standaard pad ZWART -14" - CT71 (5 stuks)
3.217.001	Batterij 24 V (2x 12 V) - 117 Ah (2 stuks)

CT105



De **CT105** is een stille, supersterke en zeer productieve schrobzuigmachine. Na grondige studie heeft deze walk-behind vloerreiniger een nieuw uiterlijk gekregen. Hij is daardoor ook wendbaarder. De CT105 is uitgerust met 2 contradraaiende nylonborstels met afzonderlijke aandrijving. Een gepatenteerde anti-schuimbeveiliging (AFS-systeem) garandeert een langere levensduur van de vacuümmotor. De 'hoge-capaciteit-batterijen' geven hem bovendien een uitzonderlijke actieradius. Deze schrobzuigmachine is uitermate geschikt voor professioneel en industrieel gebruik. Door de mechanische aandrijving (geen V-snaren) heeft deze onderhoudsvriendelijke schrobmachine een lange levensduur. De CT105 wordt exclusief (4x6 VDC) batterijen geleverd.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle uitvoeringen.

PRODUCTKENMERKEN



SLS System



DBL - Double battery life

PRODUCTSPECIFICATIES

- Geen geluidsoverlast door geluidsdempend systeem (70 dB(A))
- AFS-systeem ("Anti Foam System") ter bescherming van de vacuümmotor tegen schuimvorming. Anti-schuimsysteem met speciale elektromechanische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt wanneer de tank vol is.
- Zowel de watertank, voorzien van reinigingsmiddel, als de vuilwatertank zijn vervaardigd uit stootvaste kunststof. De vuilwatertank is kantelbaar en daardoor zeer makkelijk te reinigen.
- Een peilglas op de watertank met reinigingsmiddel geeft altijd inzicht in het waterniveau in deze tank.
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 50 mm)
- Een overzichtelijk bedieningspaneel met druktoetsen en indicatoren zorgt voor extra bedieningsgemak.
- Het automatisch koppelen en ontkoppelen van de borstels gebeurt slechts met één enkele druk op de knop.
- Een stootvaste vloerzuigmond, uitgerust met geleidingswielen, maakt een snelle uitwisseling van de zuigrubbers mogelijk, gebruik van gereedschap is niet nodig. Alle zuigrubbers kunnen aan 4 zijden worden gebruikt → lagere onderhoudskosten én een langere levensduur.
- Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat
- Speciaal V-vormig vloermondstuk van behandelde aluminium legering
- Mogelijkheid voor snelheidsafhankelijke toevoeging van reinigingsmiddel
- CFS systeem voor gelijkmatige detergentverdeling
- AutoStop: Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de bedieningshendel, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.
- Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator
- De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
- Manuele afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
- Automatisch borstel click-on/off-systeem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Motoren

- Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.
- Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- Borsteldruk: stelmotor met precisie afstelling. Borstelactivering door kwalitatief hoogstaande stelmotor. Deze zorgt voor een constante borsteldruk op de vloer.
- Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as
- Tractie: evenwijdige as differentieel met RVS lagers

• Kunststof onderdelen met lange levensduur

- Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
- Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- Slangen: alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan

- Wielen: oliebestendig











• Mechanische onderdelen

- Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater
- Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen water, uitgevoerd in RVS

• Elektrische systemen

- Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
- Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
- Ingebouwde batterijlader
- Display: batterijspanningsindicator

UITVOERINGEN

									
Code	Beschrijving	mm	mm	m ² /u	V	l	l	mm	kg
3.126.105	CT105-BT105	1050	1010	4725	24 V (4x6V) battery	100	110	1750x1112x1075	182

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01352	Nylon borstel PPL BT105 - CT105 (2 stuks)
3.8006.SPPV01351	Nylon borstel PPL SOFT BT105 - CT105 (2 stuks)
3.8006.PMVR02297	Vloerzuigmond BT105 - CT105
3.8006.MPVR08041	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond BT105
3.8006.MPVR08037	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond BT105

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01348	Padhouder BT105 - CT105 (2 stuks)
3.8006.SPPV01415	Standaard pad WIT - BT105 - 53 cm (5 stuks)
3.8006.SPPV01433	Standaard pad ROOD - BT105 - 53 cm (5 stuks)
3.8006.SPPV01424	Standaard pad BEIGE - BT105 - 53 cm (5 stuks)
3.8006.SPPV01442	Standaard pad BLAUW - BT105 - 53 cm (5 stuks)
3.217.007	Batterij 24 V (4x 6 V) - 195 Ah (C5) (4 stuks)

CT80



De **CT80** is de kleinste uit de familie van de schrobzuigmachines in zitmodel. Hij is compact, maar weet heel goed wat hard werken is. Met zijn robuustheid en kracht pakt hij heel veel industriële reinigingsklussen aan.

Hij is breed inzetbaar, want hij kent twee uitvoeringen; voor intensief gebruik is er het model met 2 borstels (CT80-BT70) en er is ook nog het ECO-model (CT80-BT55 ECO) met één borstel en dus een kleinere werkbreedte.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle uitvoeringen.

PRODUCTKENMERKEN



Eco select



SLS Stroomstroom Systeem



ANC Silent



Geheugenkaart



Service menu



DBL - Double battery life

PRODUCTSPECIFICATIES

- Uiterst compact (130 cm lengte) met grote tankcapaciteit van respectievelijk 79 en 83 l en met een minimale draairadius van 185 cm
- ECO Selectfunctie: programma dat water- en reinigingsmiddelentoevoer regelt in functie van de snelheid van de machine, de borstel en de zuigmotoren, waardoor zowel het energieverbruik als de geluidproductie wordt beperkt.
- Eenvoudig en overzichtelijk bedieningspaneel met taalkeuze
- CFS-systeem: vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel. Voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel
- EDD-systeem: Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat
- Autostop-systeem: Eenvoudig deactiveren en opnieuw opstarten van de functies d.m.v. de voetpedaal, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal ook voor onregelmatige vloeren.
- Doseringssysteem voor de toevoer van reinigingsmiddelen. Zorgt voor een stelselmatige besparing op verbruik van reinigingsmiddelen. De tank is gemakkelijk te verwijderen
- Anti-schuimssysteem met speciale elektromagnetische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt wanneer de tank vol is.
- Geleverd met geheugenkaart voor onderhoud en service
- Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud
- Automatisch borstel click-on/off-systeem
- Borstel, zuigrubbers en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden
- De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 50 mm)
- Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine
- Elektronische afstelling van reinigingsmiddelentoevoer
- Ingebouwde batterijlader

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- **Motoren**
- Kwalitatieve motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten
 - Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
 - Borsteldruk: stelmotor AAN/UIT
 - Vacuüm: 2 traps motor met RVS ventilator en as
 - Tractie: motorwiel met parallelle as, 8% klimvermogen
- **Kunststof onderdelen met lange levensduur**
 - Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
 - Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
 - Slangen: alle watertoevoer- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
 - Wielen: oliebestendig
- **Mechanische onderdelen**
 - Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- Laggers: beschermd tegen vocht en spatwater
- Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen water, uitgevoerd in RVS
- **Elektrische systemen**
 - Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
 - Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
 - Magneetventiel: 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
 - Sensoren: waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrakingen
 - Geheugenkaart: voor machine data log: Voor opslag van: accu oplaadcycli Motor absorptie
 - Display: groot, meertalig, compleet met urenteller, accu-spannings-indicator en reinigingsprogramma's

UITVOERINGEN

									
Code	Beschrijving	mm	mm	m ² /u	-	l	l	mm	kg
3.126.083	CT80-BT70	700	942	4200	24 V (4x6 V) battery	79	83	1310x673x1030	145

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01472	Contradraaiende nylon borstel - CT80
3.8006.MPVR08040	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT80
3.8006.MPVR08036	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT80
3.8006.PMVR01533	Vloerzuigmond met verwisselbare zuigrubbers in V-vorm - CT80

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01273	Padhouder - CT80 (2 stuks)
3.8006.SPPV01409	Standaard pad WIT -14" - CT80 (5 stuks)
3.8006.SPPV01427	Standaard pad ROOD -14" - CT80 (5 stuks)
3.8006.SPPV01445	Standaard pad GROEN -14" - CT80 (5 stuks)
3.8006.SPPV01463	Standaard pad ZWART -14" - CT80 (5 stuks)
3.217.007	Batterij 24 V (4x 6 V) - 195 Ah (C5) (4 stuks)

CT110



Bij de ontwikkeling van de **CT110** werden de nieuwste technologieën in één schrobmachine samengebracht. Met als resultaat een professionele ride-on schrobmachine, Zoals de andere DiBO schrobzuigmachines is ook de CT110 uitgerust met een zuigfunctie, waarbij het water automatisch wordt opgezogen. De ongelooflijke wendbaarheid dankt de CT110 aan zijn buitengewone draairadius en zijn compacte opbouw. De grote tankinhoud en de hoge capaciteit van de batterijen maken van dit toestel een schrobmachine die ideaal is voor extreme reinigingswerkzaamheden in middelgrote tot grote ruimten. De mechanische aandrijving (geen V-snaren) van deze machine staat garant voor een lange levensduur en een onderhoudsvriendelijke schrobmachine. De CT110 is ook beschikbaar in een versie met cilindrische borstels, beiden zijn exclusief (4x6 VDC) batterijen.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle uitvoeringen.

PRODUCTKENMERKEN



SLS Systeem



ECS - Eco cost saving solutions



DBL - Double battery life

PRODUCTSPECIFICATIES

- Geluidsdempend systeem (65 dB(A))
- ECO Selectfunctie: programma dat water- en reinigingsmiddelentoevoer regelt in functie van de snelheid van de machine, de borstel en de zuigmotoren, waardoor zowel het energieverbruik als de geluidproductie wordt beperkt.
- Vloeistoftoevoermogelijkheden: in ECO mode voor constant besparen; in automatic mode in functie van de machinesnelheid.
- Bedieningspaneel: Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.
- CFS-systeem: vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel. Voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel
- SLS-systeem: Zelfnivellerend mechanisch systeem voor een constante perfect op de vloer aangepaste borsteldruk
- EDD-systeem: Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat
- Autostop-systeem: Eenvoudig deactiveren en opnieuw opstarten van de functies d.m.v. de voetpedaal, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal ook voor onregelmatige vloeren.
- Doseringssysteem voor de toevoer van reinigingsmiddelen. Zorgt voor een stelselmatige besparing op verbruik van reinigingsmiddelen. De tank is gemakkelijk te verwijderen
- Anti-schuimssysteem met speciale elektromagnetische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt wanneer de tank vol is.
- Elektronische afstelling van reinigingsmiddelentoevoer
- Borstel, zuigrubbers en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden
- Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud
- De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang (Ø 50 mm)
- Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine
- Kwalitatieve motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten
- Ingebouwde batterijlader
- De hoek van het stuurwiel is instelbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Motoren

- Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- Borsteldruk: stelmotor AAN/UIT
- Vacuüm: 2 traps motor met RVS ventilator en as
- Tractie: motorwiel met parallelle as, 8% klimvermogen

• Kunststof onderdelen met lange levensduur

- Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
- Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- Slangen: alle watertoevoer- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- Wielen: oliebestendig











• Mechanische onderdelen

- Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater
- Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen water, uitgevoerd in RVS

• Elektrische systemen

- Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
- Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
- Magneetventiel: 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- Sensoren: waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrakingen
- Geheugenkaart: voor machine data log: Voor opslag van: accu oplaadcycli Motor absorptie
- Display: groot, meertalig, compleet met urenteller, accu-spannings-indicator en reinigingsprogramma's

UITVOERINGEN

									
Code	Beschrijving	mm	mm	m ² /u	-	l	l	mm	kg
3.126.110	CT110-BT85	850	1010	5525	24V (4x6 V)	110	115	1504x909x1201	231
3.126.112	CT110-BT70R	700	1010	4550	24V (4x6 V)	110	115	1504x722x1201	214

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01516	Nylon borstel PPL - CT110 (2 stuks)
3.8006.SPPV01320	Cilindrische nylon borstel PPL - soft (2stuks) → CT110-BT70R
3.8006.MPVR08041	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT110
3.8006.MPVR08037	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT110
3.8006.PMVR02243	Vloerzuigmond in V-vorm met verwisselbare zuigrubbers (4-zijdig te gebruiken) - CT110

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01410	Standaard pad WIT -16" - CT110 (5 stuks)
3.8006.SPPV01428	Standaard pad ROOD -16" - CT110 (5 stuks)
3.8006.SPPV01446	Standaard pad GROEN -16" - CT110 (5 stuks)
3.8006.SPPV01464	Standaard pad ZWART -16" - CT110 (5 stuks)
3.8006.SPPV01234	Padhouder - CT110 (2 stuks)
3.217.007	Batterij 24 V (4x 6 V) - 195 Ah (C5) (4 stuks)

CT160



De **CT 160** is een robuuste, solide machine uitgewerkt in een modern design uitgerust met de modernste technologieën.

De ongelooflijke wendbaarheid dankt de CT160 aan zijn buitengewone draairadius. Deze schrobzuigmachine geeft je een enorm rendement gekoppeld aan een grote productiviteit. De grote tankinhoud en de hoge capaciteit van de batterijen maken van dit toestel een schrobzuigmachine die ideaal is voor extreme reinigingswerkzaamheden in grote tot zeer grote ruimten. Door de mechanische aandrijving (geen V-snaren) heeft deze onderhoudsvriendelijke schrobmachine een lange levensduur.

De CT160 is naast de standaarduitvoering ook verkrijgbaar met cilindrische borstels en pre-sweepsysteem (BT75RS). In deze versie heb je naast een schrobzuigmachine ook een volwaardige veegmachine met opvangbak voor grofvuil. Beide uitvoeringen worden exclusief (6x6 VDC) batterijen en batterijlader geleverd.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle uitvoeringen.

PRODUCTKENMERKEN



SLS System



DBL - Double battery life

PRODUCTSPECIFICATIES

- Geluidsdempend systeem (68 dB(A))
- Bedieningspaneel: Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.
- CFS-systeem: vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel. Voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel
- SLS-systeem: Zelfnivellerend mechanisch systeem voor een constante perfect op de vloer aangepaste borsteldruk
- EDD-systeem: Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat
- Autostop-systeem: Start/Stop d.m.v. het indrukken van de bedieningshendel met inbegrip van borstel- en vloerzuigmond
- Controle met vertraagd automatisch stopsysteem. Ideaal voor onregelmatige werksituaties.
- De R-versie is uitgerust met cilindrische borstels. 3 in 1: vegen schrobben en drogen
- Naast de 3 voorgeprogrammeerde reinigingsprogramma's, waarbij de borsteldruk en de toevoer van het water met reinigingsmiddel in relatie staan met de snelheid van de machine, beschikt men tevens over de mogelijkheid dit waterdebiet alsnog handmatig via het bedieningspaneel in te stellen.
- Anti-schuimssysteem met speciale elektromagnetische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt wanneer de tank vol is.
- Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
- Automatisch borstel click-on/off-systeem (enkel bij BT-versie)
- Borstel, zuigrubbers en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden
- Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud
- De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 50 mm)
- Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine
- Kwalitatieve motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten
- Ingebouwde batterijlader
- De hoek van het stuurwiel is instelbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Motoren

- Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- Borsteldruk: stelmotor AAN/UIT
- Vacuüm: 2 traps motor met RVS ventilator en as
- Tractie: motorwiel met parallelle as, 8% klimvermogen

• Kunststof onderdelen met lange levensduur

- Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
- Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- Slangen: alle watertoevoer- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- Wielen: oliebestendig











• Mechanische onderdelen

- Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater
- Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen water, uitgevoerd in RVS

• Elektrische systemen

- Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
- Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
- Magneetventiel: 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- Sensoren: waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrijdingen
- Geheugenkaart: voor machine data log: Voor opslag van: accu oplaadcycli Motor absorptie
- Display: groot, meertalig, compleet met urenteller, accu-spannings-indicator en reinigingsprogramma's

UITVOERINGEN

									
Code	Beschrijving	mm	mm	m ² /u	-	l	l	mm	kg
3.126.160	CT160-BT85	850	1010	5525	36V (6x6 V) battery	145	170	1720x1010x1360	290
3.126.163	CT160-BT75R Sweep	750	1010	4875	36 V (6x6 V) battery	145	170	1810x1050x1360	300

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01286	Cilindrische nylon borstel PPL - soft (2stuks) → CT160-BT75R Sweep
3.8006.MPVR02830	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT160
3.8006.MPVR05883	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT160
3.8006.SPPV01527	Nylon borstel PPL - CT 160 (2 stuks)
3.8006.PMVR01133	Vloerzuigmond in V-vorm met verwisselbare zuigrubbers (4-zijdig te gebruiken) - CT160

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01222	Padhouder - CT160 (2 stuks)
3.8006.SPPV01410	Standaard pad WIT -16" - CT160 (5 stuks)
3.8006.SPPV01428	Standaard pad ROOD -16" - CT160 (5 stuks)
3.8006.SPPV01446	Standaard pad GROEN -16" - CT160 (5 stuks)
3.8006.SPPV01464	Standaard pad ZWART -16" - CT160 (5 stuks)
3.217.011	Batterij 36 V (6x 6 V) - 320 Ah (C5) (6 stuks)
3.217.004	Batterijlader

CT230



De **CT230** is enerzijds een wendbare, flexibele medewerker. Anderzijds ziet hij ook het grote plaatje, van veel vierkante meters wordt hij vrolijk. En productief.

De CT230 schrobzuigmachine is van de grote prestaties. Zijn ingenieus uitgedokterde vormgeving is op maat gemaakt voor langdurige inspanning. Het reinigen van grote oppervlakten is echt zijn ding. Zijn inventieve tank-in-tanksysteem bevat een watertank van 205 liter en een vuilwatertank van 225 liter. En dat laat nog alle ruimte voor een groot batterijcompartiment. Daarom is dit de beste ride-on schrobzuigmachine voor een breed pakket reinigingstaken: schoolvloeren, warenhuisvloeren, sportzalen, bedrijven, ... Noem maar op!

De DiBO CT230 - standaard met twee schijfborstels - kan ook geleverd worden met cilindrische borstels en een volwaardig pre-sweepsysteem. Beide schrobzuigmachines worden zonder accu's (6x 6V) en acculader geleverd.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle uitvoeringen.

PRODUCTKENMERKEN



SLS Systeem



DBL - Double battery life











PRODUCTSPECIFICATIES

- Geluidsdempend systeem (68 dB(A))
- Bedieningspaneel: Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.
- CFS-systeem: vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel. Voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel
- SLS-systeem: Zelfnivellerend mechanisch systeem voor een constante perfect op de vloer aangepaste borsteldruk
- EDD-systeem: Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat
- Autostop-systeem: Start/Stop d.m.v. het indrukken van de bedieningshendel met inbegrip van borstel- en vloerzuigmond controle met vertraagd automatisch stopsysteem. Ideaal voor onregelmatige werksituaties.
- Borstel, zuigrubbers en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden
- Naast de 3 voorgeprogrammeerde reinigingsprogramma's, waarbij de borsteldruk en de toevoer van het water met reinigingsmiddel in relatie staan met de snelheid van de machine, beschikt men tevens over de mogelijkheid dit waterdebiet alsnog handmatig via het bedieningspaneel in te stellen.
- Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
- Anti-schuimssysteem met speciale elektromagnetische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt wanneer de tank vol is.
- Automatisch borstel click-on/off-systeem (enkel bij BT-versie)
- Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud
- De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 50 mm)
- Water-stop-systeem voor het vullen van de watertank
- Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine
- Kwalitatieve motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten
- De BTRS-versie is uitgerust met cilindrische borstels. 3 in 1: vegen schrobben en drogen
- Polypropyleen standaard veegborstels aan de zijkant (enkel bij BTRS-versie)
- Vuilcontainer van 23 l (enkel bij BTRS-versie)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- **Motoren**
 - Borstelrotatie (BT-versie): onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
 - Borstelrotatie (BTRS-versie): speciale motor met tandriem overbrenging
 - Borsteldruk: stelmotor met precisie afstelling
 - Vacuüm: borstelloos met RVS ventilator en as
 - Vloerzuigmond: lift automatisch bij achterwaarts rijden
 - Tractie: motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen
- **Kunststof onderdelen met lange levensduur**
 - Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
 - Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
 - Slangen: alle watertoevoer- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
 - Wielen: oliebestendig
- **Mechanische onderdelen**
 - Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen water, uitgevoerd in RVS
- **Elektrische systemen**
 - Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
 - Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
 - Magneetventiel: 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
 - Sensoren: waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrakingen
 - Display: digitaal met urenteller en accu-spanningsindicator

UITVOERINGEN

									
Code	Beschrijving	mm	mm	m ² /u	-	l	l	mm	kg
3.126.180	CT230-BT105	1050	1280	6825	36 V (6x6 V) battery	205	225	1950x1155x1466	378
3.126.183	CT230-BT100R Sweep	1000	1280	7500	36 V (6x6 V) battery	205	225	1950x1170x1466	382

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01330	Cilindrische nylon borstel PPL - soft (2stuks) → CT230-BT100R Sweep
3.8006.MPVR05885	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT230
3.8006.MPVR05886	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT230
3.8006.KTRIO1976	Vloerzuigmond in V-vorm met verwisselbare zuigrubbers (4-zijdig te gebruiken) - CT230
3.8006.SPPV01546	Contra draaiende nylon borstel - CT230 (2 stuks)

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01154	Padhouder - CT230 (2 stuks)
3.8006.SPPV01415	Standaard pad WIT -21" - CT230 (5 stuks)
3.8006.SPPV01433	Standaard pad ROOD -21" - CT230 (5 stuks)
3.8006.SPPV01451	Standaard pad GROEN -21" - CT230 (5 stuks)
3.8006.SPPV01469	Standaard pad ZWART -21" - CT230 (5 stuks)
3.217.011	Batterij 36 V (6x 6 V) - 320 Ah (C5) (6 stuks)
3.217.004	Batterijlader



Contact

DiBO BV

Hoge Mauw 250
2370 Arendonk
T. +32 (0)14 67 22 51
sales@dibo.com

DiBO België BV

KMO-park 'Kapelleveld'
Sint-Jansveld 7
2160 Wommelgem
T. +32 (0)3 354 18 18
sales.belgium@dibo.com

DiBO Nederland BV

Industrieweg 7
4181 CA Waardenburg
T. +31 (0)418 65 21 44
sales@dibo.nl

DiBO GmbH

Bochumer Straße 15
57234 Wilnsdorf
T. +49 (0)2739 479935-0
vertrieb@dibo.com

www.dibo.com

CATALOGUS - 24/02/22